



i-SENSYS X 1440i Serie

TRANSFORMIEREN SIE IHRE DRUCK- UND SCANPROZESSE MIT DEN KOMPAKTEN UND DENNOCH LEISTUNGSSTARKEN MULTIFUNKTIONSSYSTEMEN



PRODUKTIVITÄT



SICHERHEIT



VERBINDUNGS-
OPTIONEN



KOMPAKTE
ABMESSUNGEN



KONTROLLE &
WARTUNG



NACHHALTIGKEIT

Canon

i-SENSYS X 1440i Serie



PRODUKTIVITÄT

- Intuitiv bedienbares Display – wie beim Tablet
- Hohe Druck- und Scangeschwindigkeiten
- Automatischer beidseitiger Druck
- Bis zu 900 Blatt Papierkapazität



VERBINDUNGSOPTIONEN

- Direkt vom Gerät aus lässt sich eine Verbindung zur Cloud herstellen. Das sorgt für einfache Speicherlösungen und ermöglicht die Nutzung von uniFLOW Online von Canon für sichere, erweiterte Scan-Workflows
- Überall vom Mobilgerät aus drucken und scannen



KONTROLLE UND WARTUNG

- Cloud-basiertes Ausgabemanagement zur zentralen Systemsteuerung
- Flexible Lösungen zum Nutzer-Management
- Fernzugang auf die Systemfunktionen
- Toner-Statuskontrolle zur Reduzierung der Ausfallzeiten



SICHERHEIT

- Eingebettete Nutzer-Authentifizierung für eine sichere Zugangskontrolle
- Secure Print verhindert, dass Unbefugte die gedruckten Dokumente sehen
- PDF Verschlüsselung zum Schutz von Dokumenten
- Die Systemverifizierung beim Systemstart erhöht die Systemsicherheit



KOMPAKTE ABMESSUNGEN

- Kleine Stellfläche – ideal für den Schreibtisch
- All-in-One Cartridge mit erhöhter Tonerkapazität
- Optionale Kassetten zur Erhöhung der Papierkapazität
- Einfacher Zugang zum Austausch von Verbrauchsmaterial



NACHHALTIGKEIT

- Ein geringer typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) spart Energie und senkt die Betriebskosten
- Sleep-Modus und Toner mit niedrigem Schmelzpunkt reduzieren den Energieverbrauch noch weiter.
- Der automatische Duplexdruck reduziert den Papierverbrauch.

KURZÜBERBLICK


i-SENSYS X 1440iF:

- Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- 12,7 cm (5 Zoll) LCD-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Minute (A4)
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 100 ISO-Seiten/Minute
- uniFLOW Kompatibilität
- LAN, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion
- Maximale Papierkapazität: 900 Blatt

i-SENSYS X 1440i:

- Drucken, Kopieren, Scannen und Versenden
- 12,7 cm (5 Zoll) LCD-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Minute (A4)
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 100 ISO-Seiten/Minute
- uniFLOW Kompatibilität
- LAN, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion
- Maximale Papierkapazität: 900 Blatt

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG EINE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG

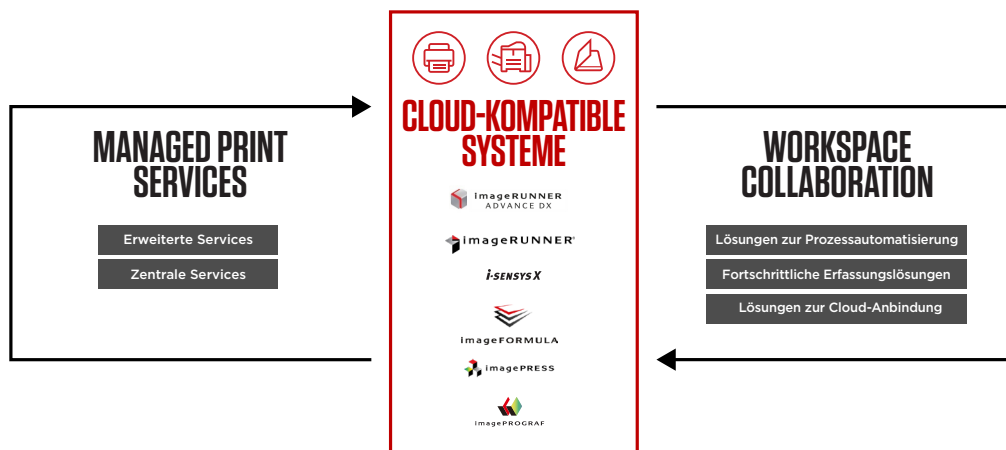

Digital Transformation Services (DTS) von Canon vereint unsere führende Hardware und Software in einem integrierten Technologie-Ökosystem, das den Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Dieses Angebot kombiniert Managed Print Services und Workspace Collaboration Lösungen, um dabei zu helfen, Transparenz und Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten zu behalten.

TECHNISCHE
DATEN

i-SENSYS X 1440i Serie

PRODUKTNAME		Kurzwahlsspeicher	Bis zu 281 Nummern
Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem	Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
Funktionen	i-SENSYS X 1440iF: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen i-SENSYS X 1440i: Drucken, Kopieren, Scannen	Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
DRUCKER		Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis 40 Seiten/Min. (A4) Bis 65,4 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4) Schwarzweiß-Laserdruck	Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Druckverfahren		Sonstiges	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtsergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten	MEDIENHANDLING	
Druck der ersten Seite	Ca. 5 Sekunden	Scannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
Druckersprachen	UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3	Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 100 Blatt 50-Blatt-ADF
Schriftarten	93 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten	Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	Maximale Papierkapazität	900 Blatt
Tonersparmodus	Ja	Papierausgabe	150 Blatt
Erweiterte Druckfunktionen	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-Unterstützung Barcodedruck³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon PRINT Business App, Canon Print Service Plug-in	Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
KOPIERER		Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Mehrzweckezug: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (A4): bis zu 40 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min.		Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Erste Kopie nach (FCOT)	Ca. 6,1 Sekunden	Papiergewicht	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m² Mehrzweckezug: 60 bis 199 g/m² ADF: 50 bis 105 g/m²
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	Beidseitiges Drucken	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap; Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm; 60 bis 120 g/m²
Kopiermodi	Text, Text/Foto (Standardeinstellung), Text/Foto (Hohe Qualität), Foto 2-seitig auf 2-seitig (automatisch)	SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Duplexkopien (beidseitig)	Bis 999 Kopien	Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Mehrfachkopien	25-400 % in 1 %-Schritten	Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 macOS X Version 10.13 und höher Linux⁷
Verkleinerung / Vergrößerung	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie	Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP
Sonstiges			Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
SCANNER			Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Typ	Farbe	Software- und Druckermanagement	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernabesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Universal Login Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW-Kompatibilität Anwendungsbibliothek
Scanauflösung	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi		
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) 24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
Farbtiefe	256		
Graustufen	TWAIN, WIA, ICA		
Kompatibilität	216 mm		
Max. Scanbreite	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF⁴/PDF (digitale Signatur)⁴		
Scan-to-E-Mail	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF⁴/PDF (digitale Signatur)⁴		
Scan-to-PC	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF⁴/PDF (digitale Signatur)⁴		
Scan-to-USB-Stick	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF⁴/PDF (digitale Signatur)⁴		
Scan to FTP	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF⁴/PDF (digitale Signatur)⁴		
Scan-to-Cloud¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG⁵		
iFax	ITU-T.37		
Fax	Nur i-SENSYS 1440iF		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite⁶)		
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell		
Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi		
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten⁵		



TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS X 1440i Serie

ALLGEMEINE DATEN

Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 80.000 Seiten pro Monat ⁸
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Speicher	1 GB
Speicher	4 GB eMMC
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	420 x 460 x 375 mm
Platzbedarf (B x T x H)	689 x 1.081 x 824 mm
Gewicht	Ca. 15,6 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.280 W Betrieb: ca. 480 W Standby: ca. 8 W Ruhemodus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): 0,32 kWh/Woche ¹² Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuschentwicklung	Schalldruck ⁹ : Betrieb: 53 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ¹⁰ Schallleistung ⁹ : Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ¹⁰
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	TONER T13 (10.600 Seiten ¹¹)
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	i-SENSYS X 1440iF: Papierkassette AHI (550-Blatt-Kassette) Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer) Barcodedruck-Kit E1E MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCARD Zusatzkit-B1 Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 i-SENSYS X 1440i: Papierkassette AHI (550-Blatt-Kassette) Barcodedruck-Kit E1E MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCARD Zusatzkit-B1 Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1

Anmerkungen:

- ^[1] Abonnement für uniFLOW Online und/oder Dienste von Drittanbietern erforderlich.
- ^[2] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- ^[3] Barcodedruck-Kit E1E ist als Zubehör erforderlich.
- ^[4] Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich.
- ^[5] Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App.
- ^[6] Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1.
- ^[7] Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
- ^[8] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- ^[9] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
- ^[10] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- ^[11] Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ^[12] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.

Software-Lösungen



Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2023